



Consac
gestioni idriche s.p.a.

Consac Gestioni Idriche Spa

**Manutenzione reti di adduzione, distribuzione
idrica e delle reti di collettamento fognario
ricadenti nell'Area Cilento**

C

INTERVENTI DI RIPARAZIONE SEZIONI TIPO

**Elaborazione documentazione
tecnica**

(Ufficio Tecnico - Consac)

Il Rup Affidamento

Dott.ssa Maria Rosaria Pirfo

Marzo 2021


**Manutenzione delle reti di adduzione, distribuzione idrica e delle reti di
collettamento fognario ricadenti nei Comuni di competenza di
Consac Gestioni Idriche spa**

Al fine di dare un'indicazione di massima sulla tipologia degli interventi attesi si elencano, in via non esaustiva, le casistiche delle riparazioni sulle reti idriche di adduzione e di distribuzione sinora più ricorrenti:


- Manutenzione puntuale su tubazione idrica su strada Anas e/o Provinciale;
- Manutenzione puntuale su tubazione idrica su strada Comunale;
- Manutenzione puntuale su tubazione idrica su strada con Pavimentazione In Pietra o Piastrellata;
- Manutenzione puntuale su tubazione idrica su Terreno;
- Manutenzione puntuale su tubazione idrica di tipo Distributrice Grosso Diametro e/o Adduttrice su Strada Anas/Provinciale;
- Manutenzione puntuale su tubazione idrica di tipo Distributrice Grosso Diametro e/o Adduttrice su Strada Comunale;
- Manutenzione serbatoi, opere ed organi di manovra, pozzetti, chiusini (ivi compresa la messa in quota)

E le casistiche delle riparazioni sulle reti fognarie e pozzetti di sollevamento sinora più ricorrenti:

- Manutenzione tubazione fognaria su strada Anas/Provinciale (DN 160/250 mm);
- Manutenzione tubazione fognaria su strada Anas/Provinciale (DN 315/500 mm);
- Manutenzione tubazione fognaria su strada Comunale (DN 160/250 mm);
- Manutenzione tubazione fognaria su strada Comunale (DN 315/500 mm);
- Manutenzione tubazione fognaria su strada Comunale lastricata (DN 160/315 mm);
- Manutenzione tubazione fognaria su terreno (DN 160/315 mm);
- Manutenzione tubazione fognaria su terreno (DN 400/500 mm);
- Manutenzione pozzetti;
- Manutenzione chiusini (ivi compresa la messa in quota);
- Manutenzione con sostituzione chiusino in ghisa C250 (da 30x30 a 50x50 cm);
- Manutenzione con sostituzione chiusino in ghisa C250 (da 60x60 a 70x70 cm);
- Manutenzione con sostituzione chiusino in ghisa D400 (da 30x30 a 50x50 cm);
- Manutenzione con sostituzione chiusino in ghisa D400 (da 60x60 a 70x70 cm);
- Manutenzione tubazione fognaria mediante "tubo calza" (DN 160/400 mm);
- Manutenzione/sostituzione soletta pozzetto (da 100x100 a 130x130 cm);
- Manutenzione/realizzazione nuovo pozzetto ispezione (da 30x30x30 a 60x60x60 cm);
- Manutenzione/realizzazione nuovo pozzetto ispezione (70x70x90 cm);
- Manutenzione tubazione fognaria su zone disagiate.

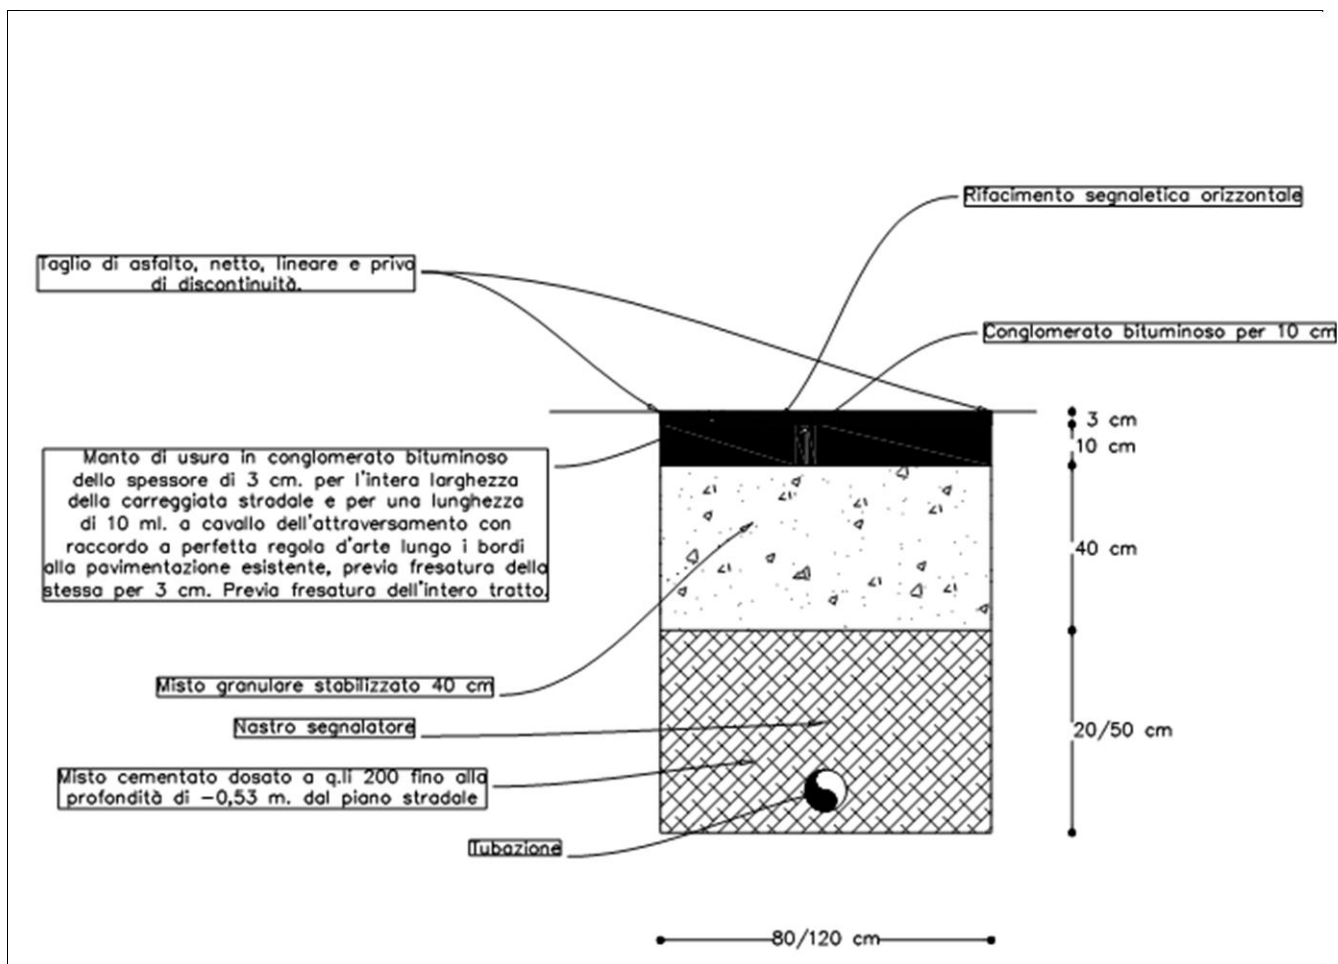


Manutenzione puntuale su tubazione idrica su strada ANAS/ PROVINCIALE

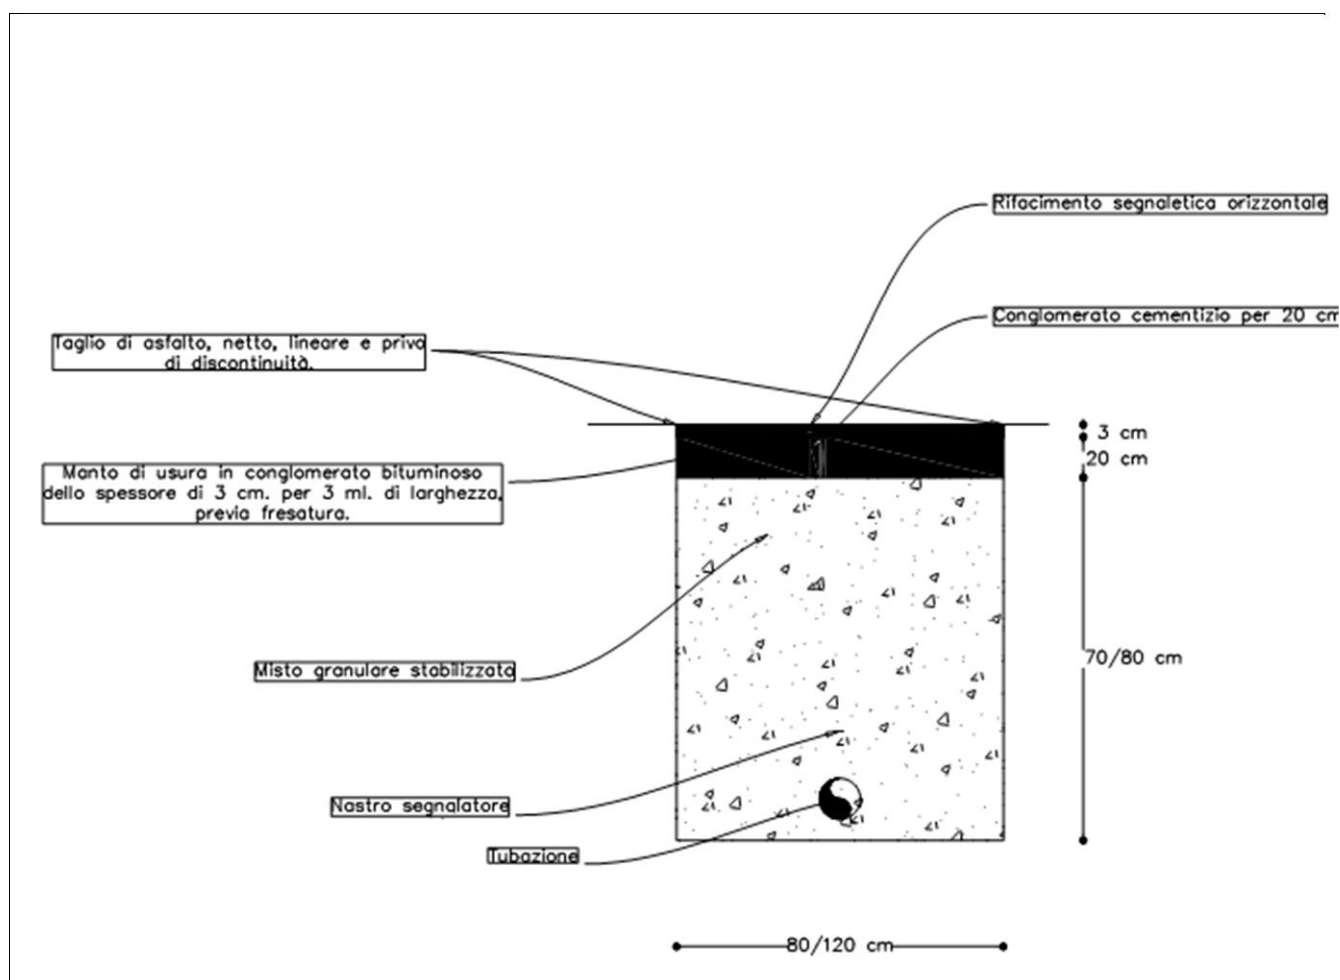


Manutenzione puntuale su tubazione idrica su STRADA COMUNALE

Sezione tipo su strada in pietra

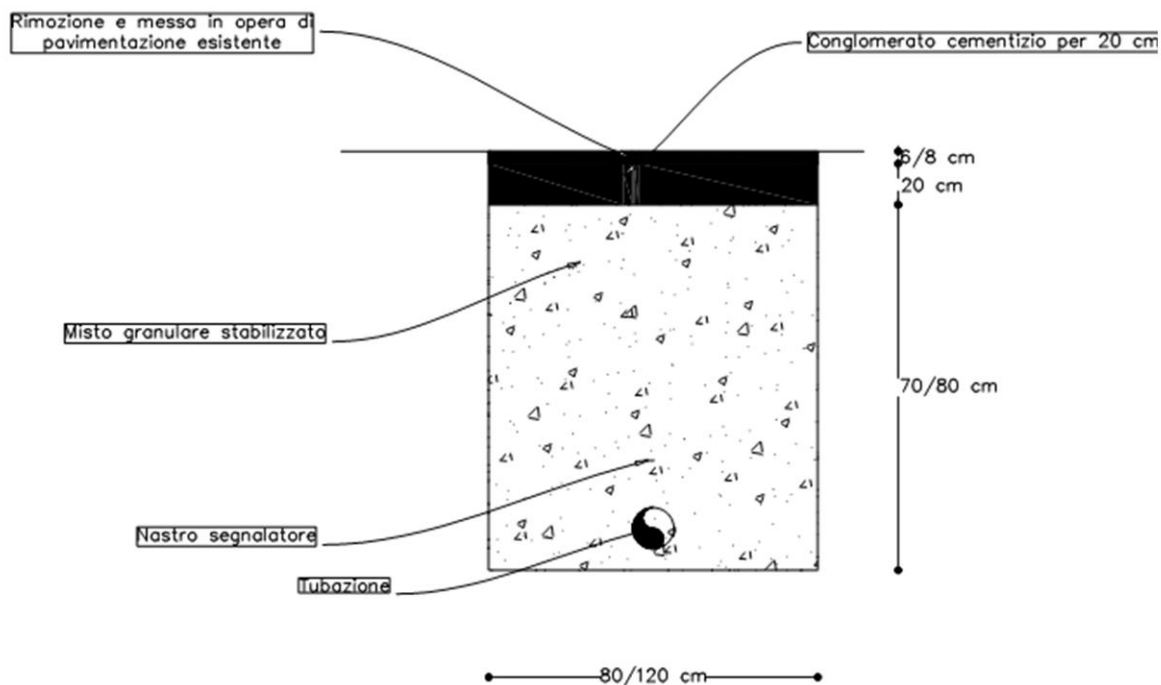


Manutenzione puntuale su tubazione idrica su strada con PAVIMENTAZIONE IN PIETRA O
PIASTRELLATA

Sezione tipo
su terreno

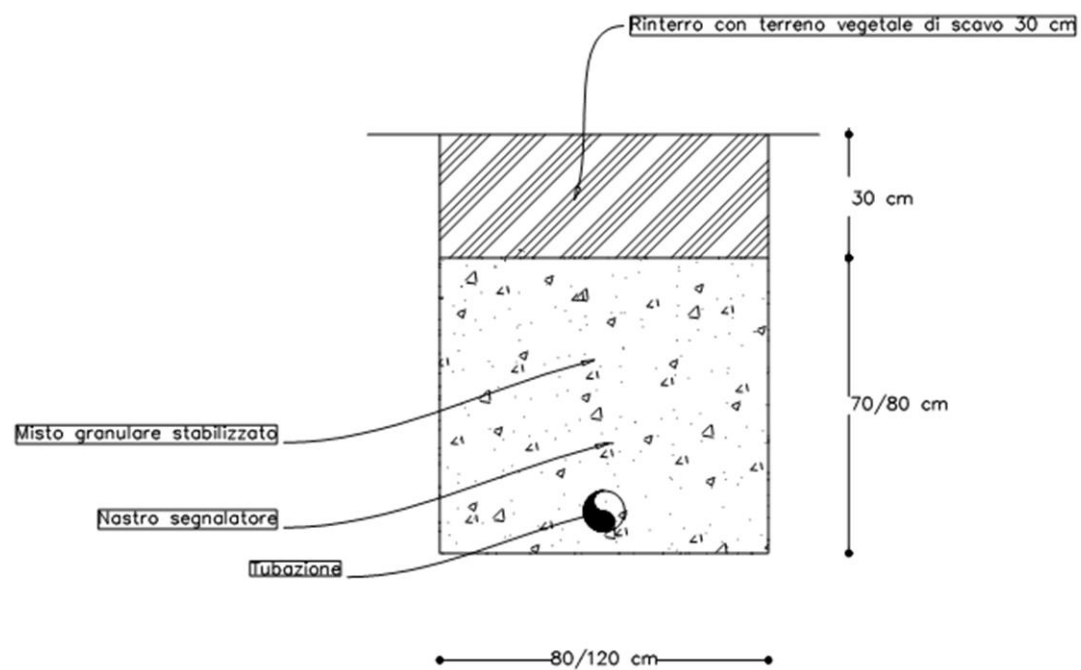


Manutenzione puntuale su tubazione idrica su TERRENO

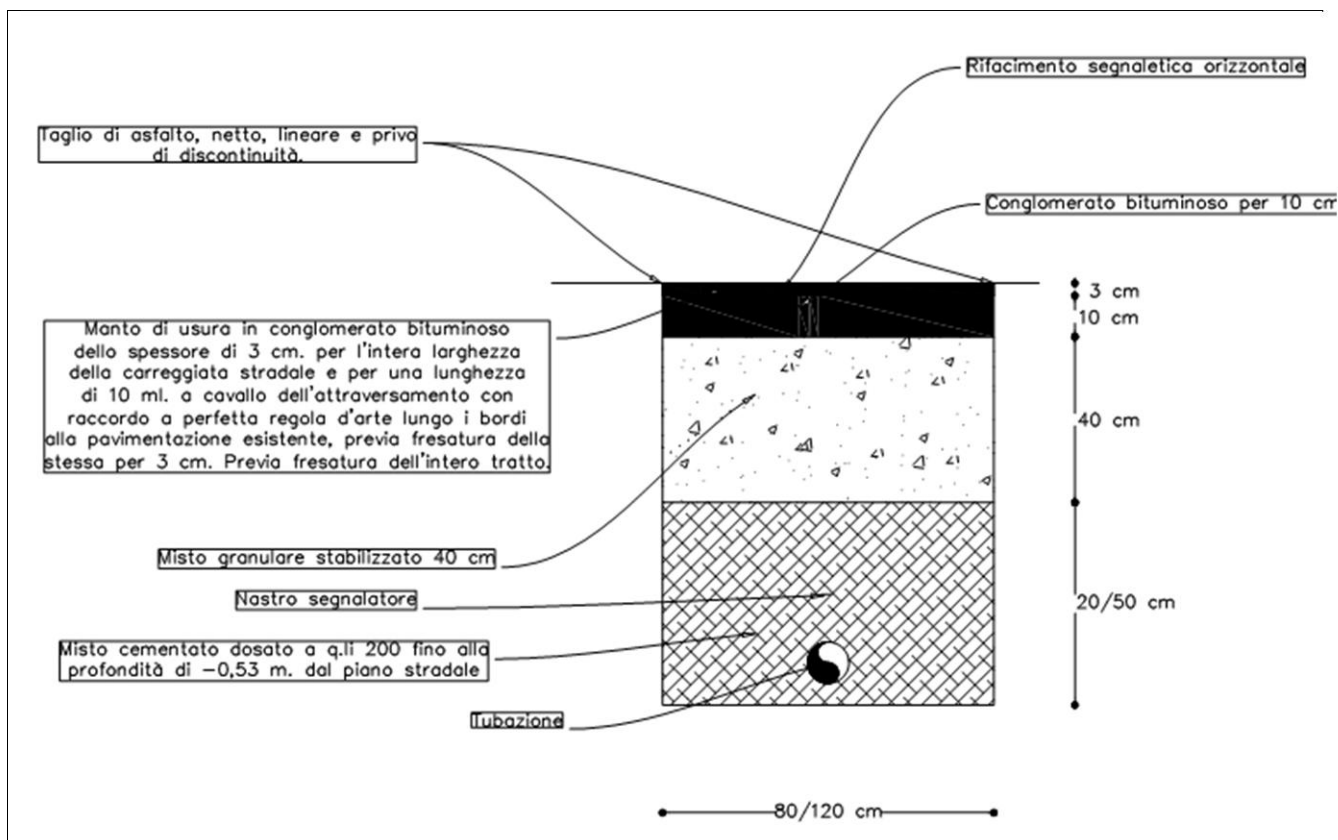


Manutenzione puntuale su tubazione idrica di tipo DISTRIBUTRICE GROSSO DIAMETRO e/o ADDUTTRICE su STRADA COMUNALE


Intervento tipo: Tubazione DN 160mm/250mm,
profondità scavo 0,80m/1,50m,
larghezza scavo 0,80m/1,20m,
lunghezza media scavo 2,00/3,00m

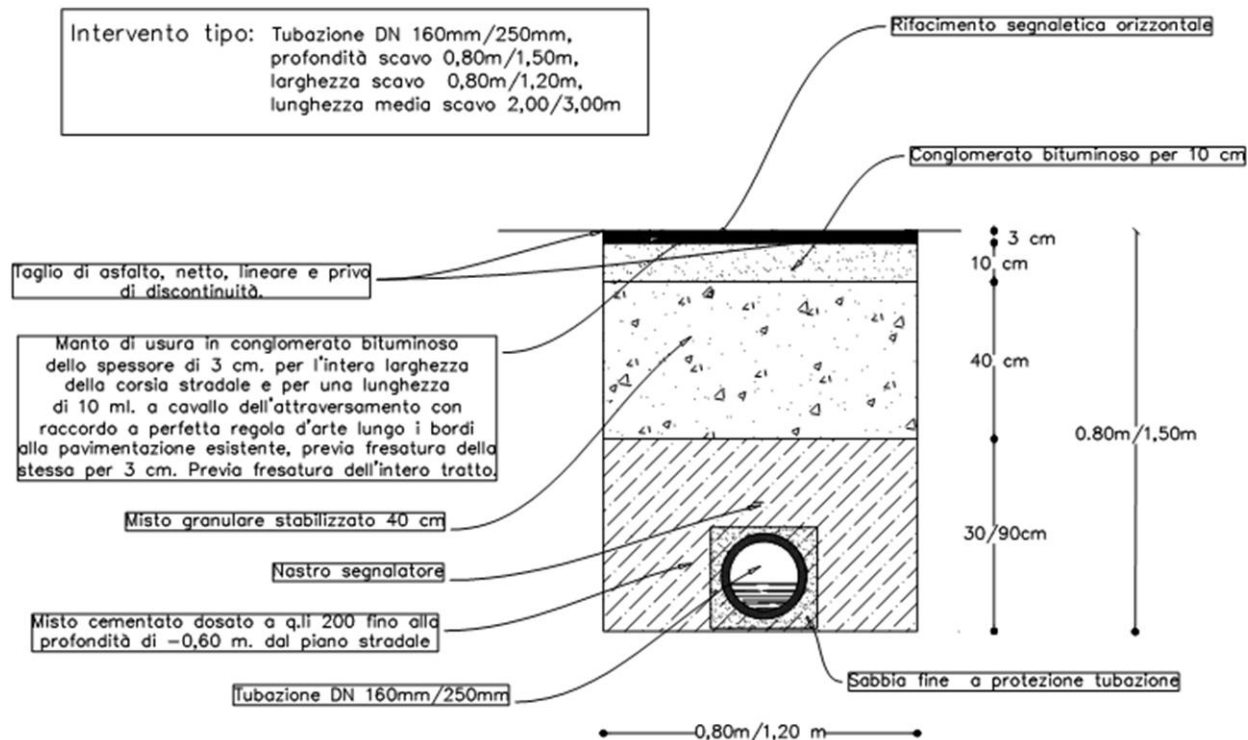


Manutenzione tubazione fognaria su strada ANAS/PROVINCIALE (DN 160/250 mm)

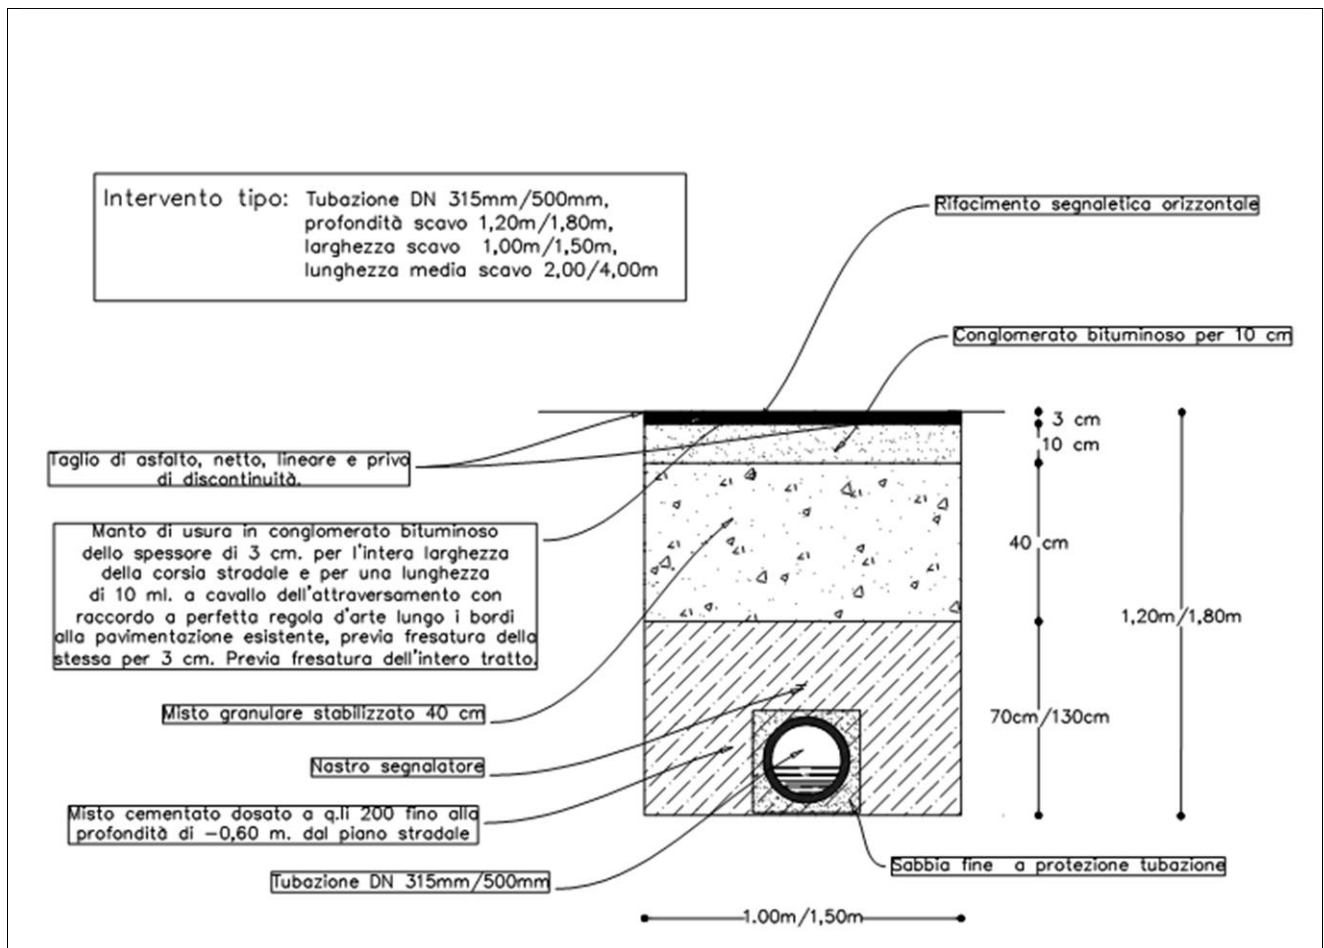

Manutenzione tubazione fognaria su strada ANAS / PROVINCIALE(DN 315/500 mm)

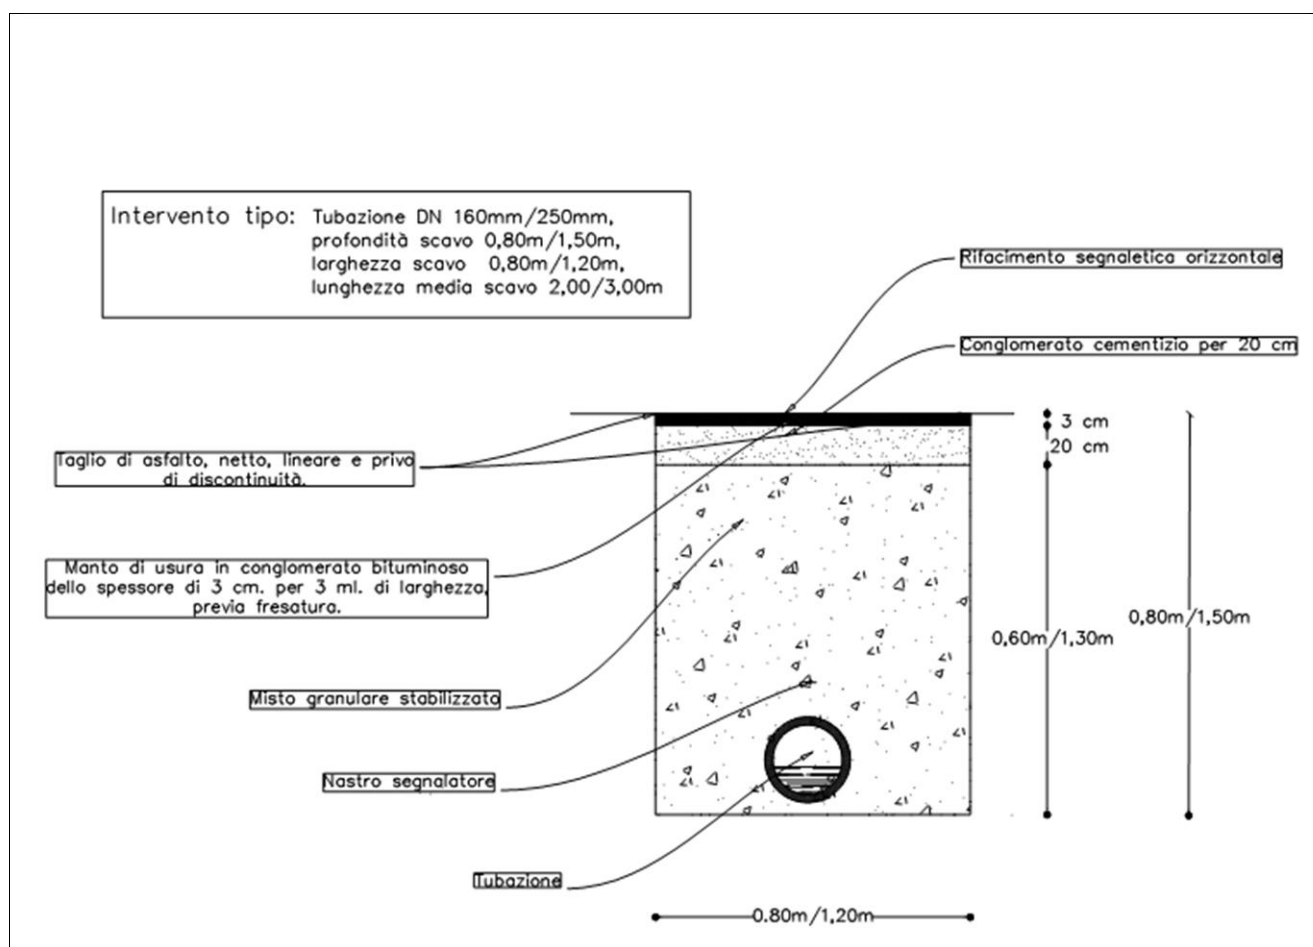

Manutenzione tubazione fognaria su strada Comunale (DN 160/250 mm)

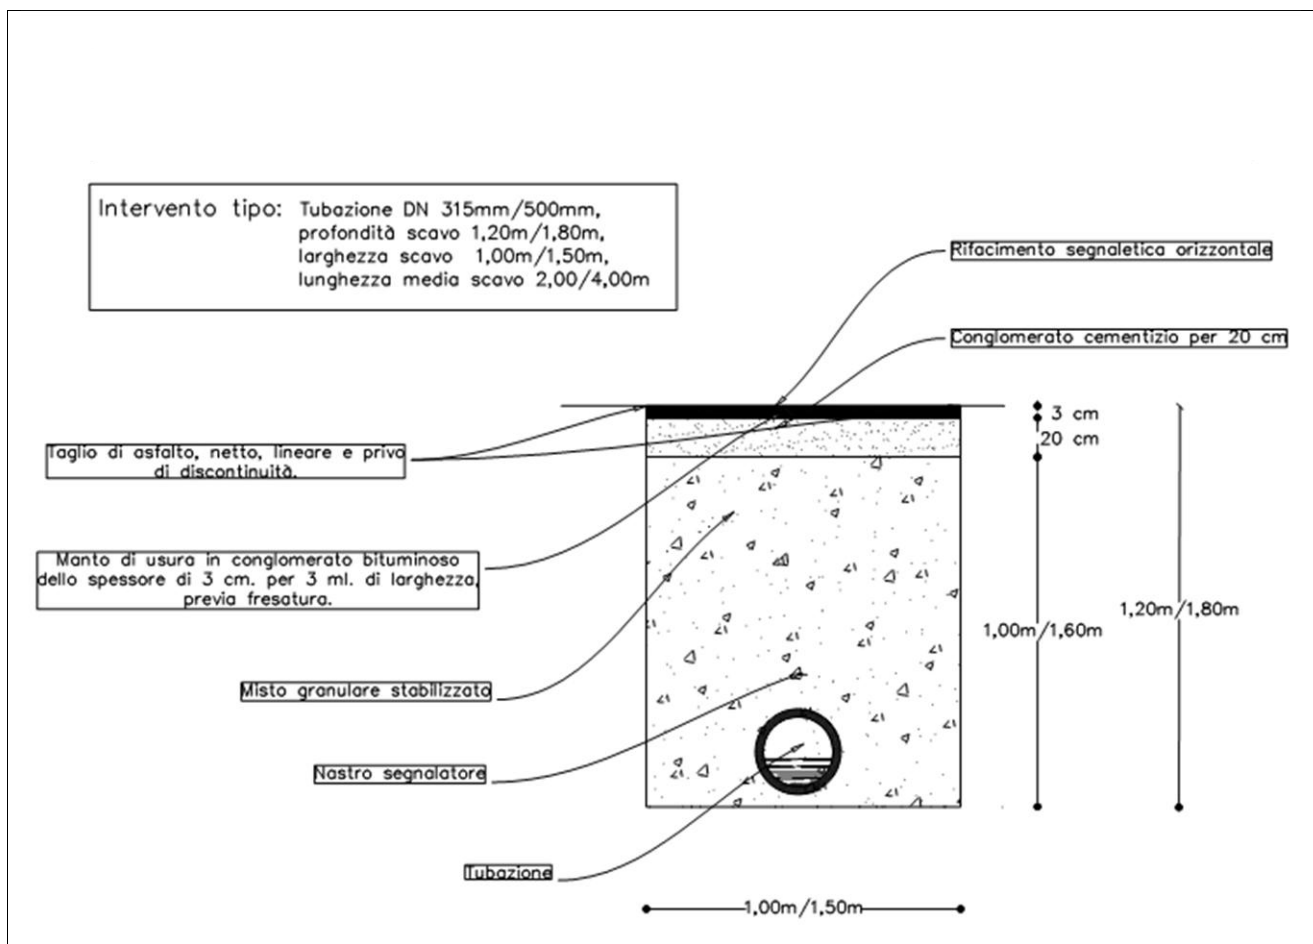


Manutenzione tubazione fognaria su strada Comunale (DN 315/500 mm)

Sezione tipo

Manutenzione tubazione fognaria su strada
COMUNALE LASTRICATA

Intervento tipo: Tubazione DN 160mm/315mm,
profondità scavo 0,80m/1,50m,
larghezza scavo 0,80m/1,20m,
lunghezza media scavo 1.50/2,50m

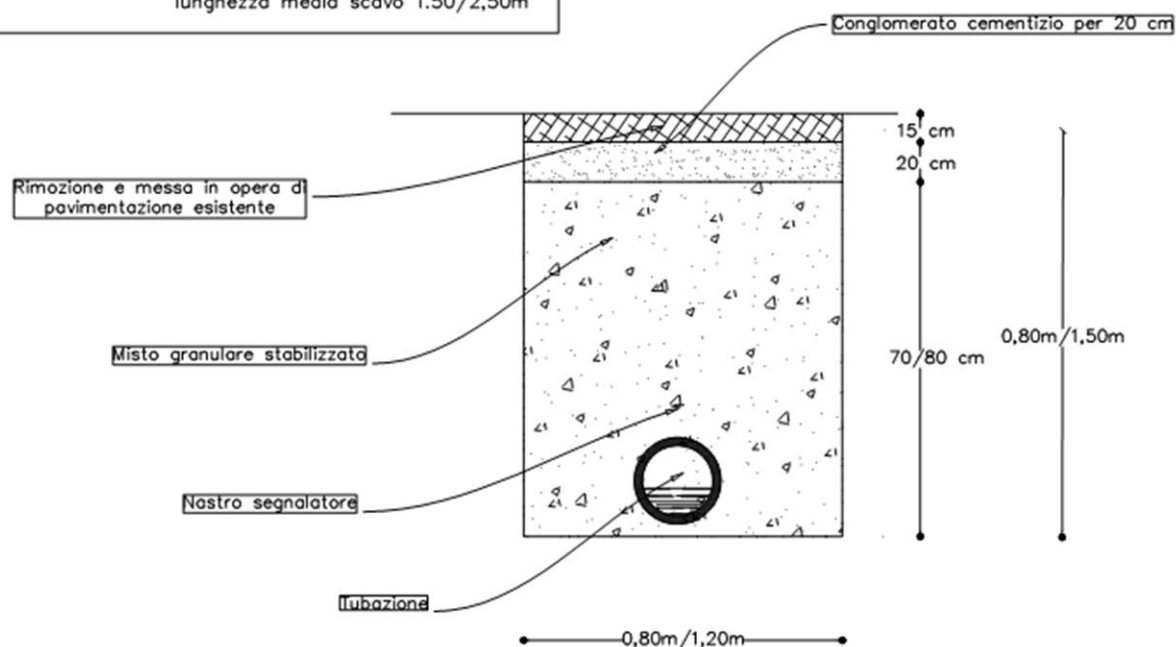


Manutenzione tubazione fognaria su strada Comunale lastricata (DN 160/315 mm)

Sezione tipo

Manutenzione tubazione fognaria su TERRENO

Intervento tipo: Tubazione DN 160mm/315mm,
profondità scavo 0,80m/1,50m,
larghezza scavo 0,80m/1,20m,
lunghezza media scavo 2,00/3,00m

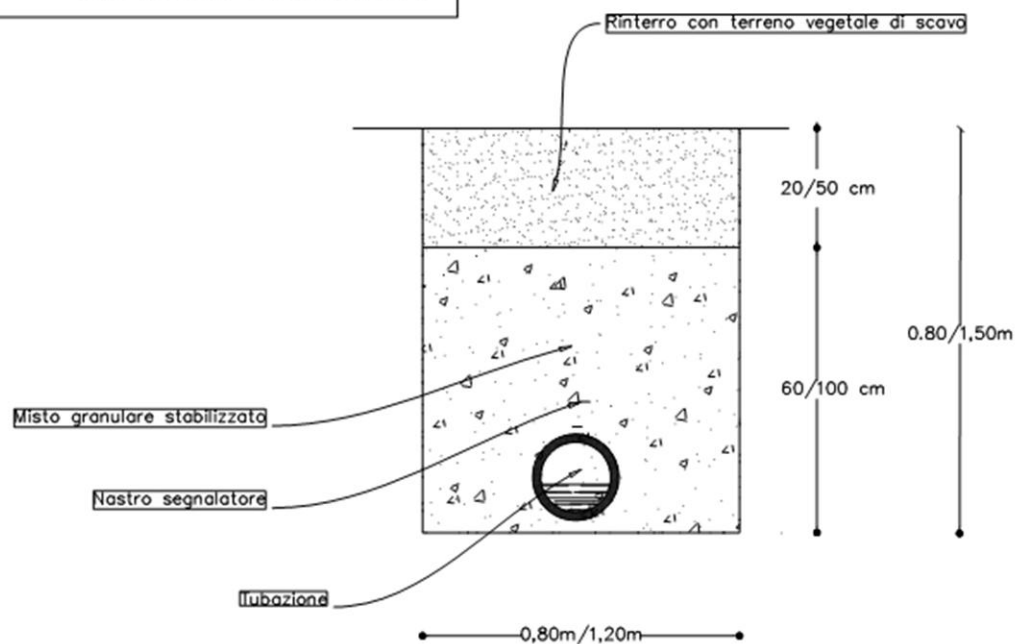


Manutenzione tubazione fognaria su terreno (DN 160/315 mm)

Sezione tipo

Manutenzione tubazione fognaria su TERRENO

Intervento tipo: Tubazione DN 400mm/500mm,
profondità scavo 1,20m/1,80m,
larghezza scavo 1,00m/1,50m,
lunghezza media scavo 2,00/4,00m

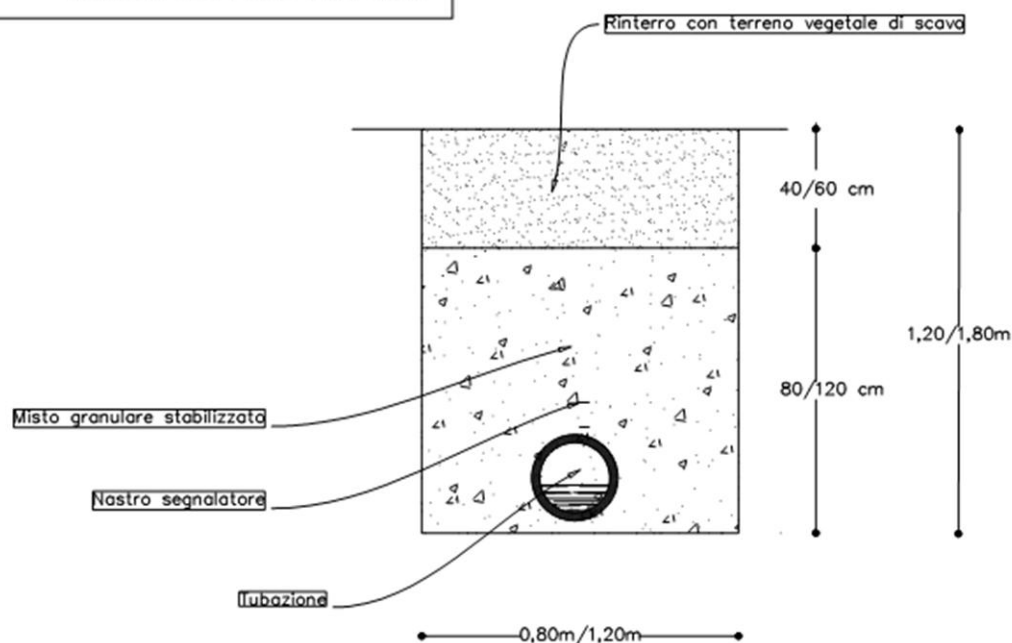

Manutenzione tubazione fognaria su terreno (DN 400/500 mm)